


## COMBINATA MINIMAX MOD. C 30G

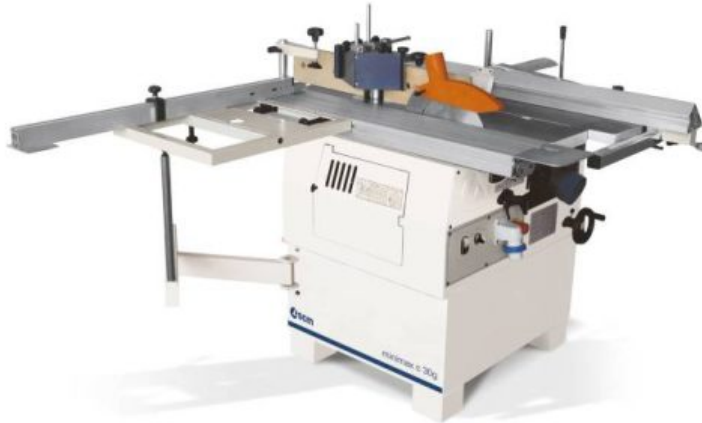

**Descrizione:** COMBINATA MINIMAX MOD. C 30G - a norme CE OPZIONALI: - telaio di squadro - cavatrice - 3 motori monofase kw 1,8 (2,5 hp) - ruote per spostamento macchina - albero toupie 30 mm. DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero (mm)/n. coltelli standard 62/2 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 25 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1200 - dimensioni piano spessore [mm] 300 x 450 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 6 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 200 SEGA CIRCOLARE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1024 x 224 - inclinazione lama 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega [mm] 250 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 75/60 - massima capacità a squadrare [mm] 1200 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 540 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 75 - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 5000/7500 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 160 - Ø max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 145 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

**Marca:** Minimax

**Modello:** C 30g

**Stato:** -